

Sélecteur de fermeture SR 90

Portes à doubles vantaux se ferment dans l'ordre correct




Site web

PROPRIÉTÉS


- Les portes coupe-feu à deux vantaux et coupe-fumée doivent être équipées d'un sélecteur de fermeture
- Ils assurent que les battants ferment du bon ordre et ainsi empêchent que l'incendie ou la fumée se répandent
- Modèle économique avec bras traditionnel et deux butées qu'on monte comme pendant sur les panneaux de porte
- Homologué selon la norme DIN EN 1158 pour l'utilisation sur portes coupe-feu à doubles vantaux

FONCTIONNEMENT




Le sélecteur de fermeture SR 90 reste dans sa position sur l'huissierie, quand on n'ouvre que le battant en butée. Lorsqu'on ouvre les deux battants de la porte, le

bras télescopique du sélecteur se bascule automatiquement à l'aide du ressort intégré.




Maintenant le sélecteur de fermeture SR 90 règle l'ordre de fermeture des deux battants : le battant en butée qui doit toujours fermer le dernier, se bloque


avec la butée montée au panneau de porte contre le bras télescopique du sélecteur et s'arrête dans cette position...



... jusqu'à ce que la butée du battant libre soit arrivée à l'hauteur du bras télescopique du sélecteur et...



... place le bras télescopique le long de l'huissierie libérant ainsi le battant en butée...




... afin qu'il puisse se fermer aussi complètement.



DONNÉES TECHNIQUES

Présentation	acier zingué
Poids de panneau de porte	maxi 200 kg /panneau
Largeur du panneau de porte	jusqu'à 1,60 m / panneau
Espace nécessaire au-dessus de la porte	mini 30 mm
Angle de débattement	30° à 70°

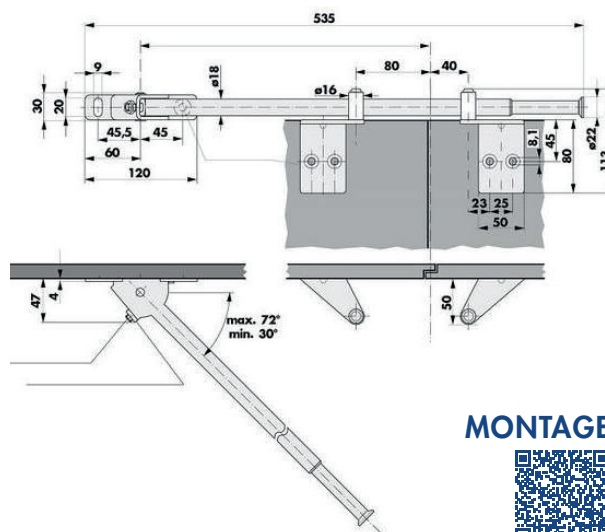

MONTAGE



Instructions d'installation

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description	Référence
Sélecteur de fermeture SR 90, avec 2 équerres et vis, emballé dans sachet en plastique, LE 02001	500420P