


SÉLECTEURS DE FERMETURE

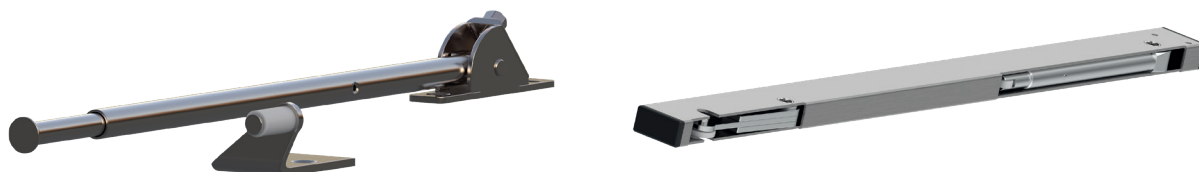

Les sélecteurs de fermeture sont de première nécessité pour la fermeture correcte et sûre de portes coupe-feu à deux battants.

Un sélecteur de fermeture assure que les deux battants ferment dans l'ordre correct.

DICTATOR fournit le modèle très économique SR 90 avec bras télescopique et le modèle esthétique SR 2000 qui se monte d'une manière discrète sous l'hubriserie.

TABLE DES MATIÈRES - SÉLECTEURS DE FERMETURE

	Page
 Sélecteur de fermeture SR 90 07.05.04 Portes à doubles vantaux se ferment dans l'ordre correct	
 Sélecteur de fermeture SR 2000 07.05.05 Le sélecteur de fermeture discret	

Sous réserve de modifications techniques. Pas de droit à l'indemnisation en cas d'erreur.

Sélecteur de fermeture SR 90

Portes à doubles vantaux se ferment dans l'ordre correct




Site web


PROPRIÉTÉS

- Les portes coupe-feu à deux vantaux et coupe-fumée doivent être équipées d'un sélecteur de fermeture
- Ils assurent que les battants ferment du bon ordre et ainsi empêchent que l'incendie ou la fumée se répandent
- Modèle économique avec bras traditionnel et deux butées qu'on monte comme pendant sur les panneaux de porte
- Homologué selon la norme DIN EN 1158 pour l'utilisation sur portes coupe-feu à doubles vantaux


FONCTIONNEMENT




Le sélecteur de fermeture SR 90 reste dans sa position sur l'huissérie, quand on n'ouvre que le battant en butée. Lorsqu'on ouvre les deux battants de la porte, le bras télescopique du sélecteur se bascule automatiquement à l'aide du ressort intégré.




Maintenant le sélecteur de fermeture SR 90 règle l'ordre de fermeture des deux battants : le battant en butée qui doit toujours fermer le dernier, se bloque avec la butée montée au panneau de porte contre le bras télescopique du sélecteur et s'arrête dans cette position...



... jusqu'à ce que la butée du battant libre soit arrivée à l'hauteur du bras télescopique du sélecteur et...



... place le bras télescopique le long de l'huissérie libérant ainsi le battant en butée...




... afin qu'il puisse se fermer aussi complètement.



DONNÉES TECHNIQUES

Présentation	acier zingué
Poids de panneau de porte	maxi 200 kg /panneau
Largeur du panneau de porte	jusqu'à 1,60 m / panneau
Espace nécessaire au-dessus de la porte	mini 30 mm
Angle de débattement	30° à 70°

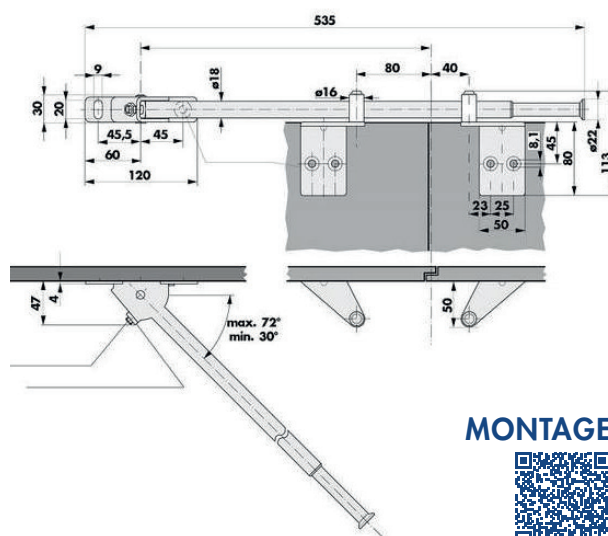

MONTAGE



Instructions d'installation

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description	Référence
Sélecteur de fermeture SR 90, avec 2 équerres et vis, emballé dans sachet en plastique, LE 02001	500420P

Sélecteur de fermeture SR 2000

Le sélecteur de fermeture discret




 Site web

PROPRIÉTÉS

- Conçus pour portes coupe-feu à doubles vantaux qui doivent satisfaire des exigences esthétiques particulières
- On peut le monter discrètement sous l'hubriserie derrière les vantaux de porte
- Il n'a pas besoin de butées séparées sur les panneaux de porte
- Testé et homologué selon la norme DIN EN 1158 pour leur utilisation sur des portes battantes coupe-feu à doubles vantaux

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

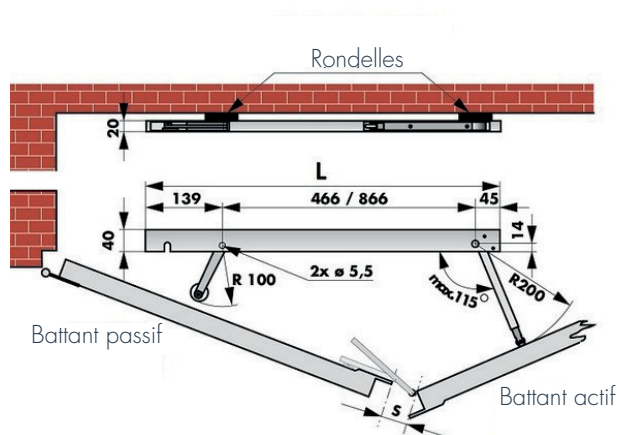

DONNÉES TECHNIQUES

Présentation	acier zingué
Poids d'un panneau de porte	maxi 160 kg par panneau de porte
Largeur d'un panneau de porte	0,75 m jusqu'à 1,50 m par panneau de porte
Espace nécessaire au-dessous de l'hubriserie	20 mm
Angle de débattement	maxi 115°

MONTAGE



 Instructions d'installation

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description	Référence
Sélecteur de fermeture SR 2000 L, longueur de 1050 mm	500430
Sélecteur de fermeture SR 2000 K, longueur de 650 mm	500435