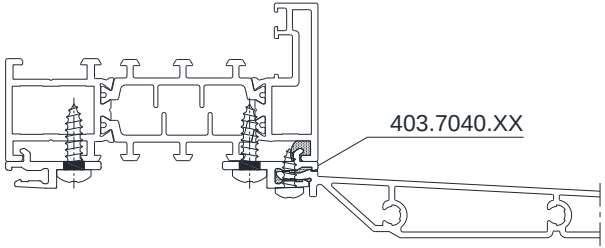


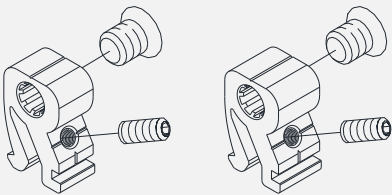

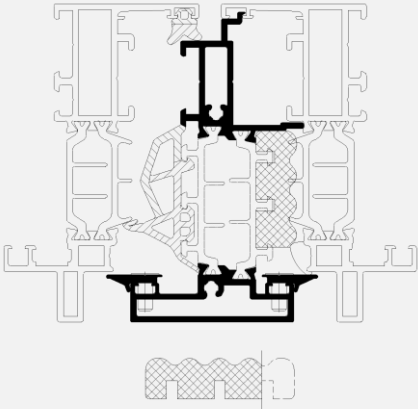
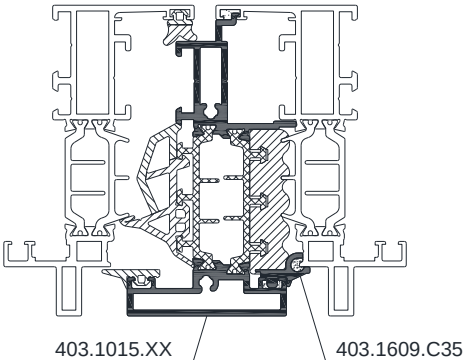
DATE 23/11/2023
 DE Anthony Champoussel
 SUJET SlimLine 38 – Evolution du DTA

Le DTA de la série SlimLine 38 a été révisé. La nouvelle version est publiée depuis le 16/10/2023 sur le site du CSTB (<https://evaluation.cstb.fr/>). Celle-ci est donc officielle et peut dès-à-présent être diffusée.

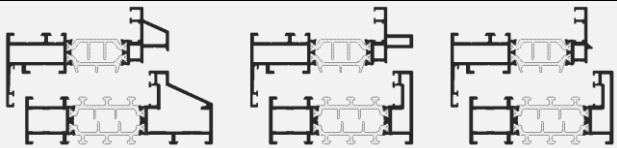

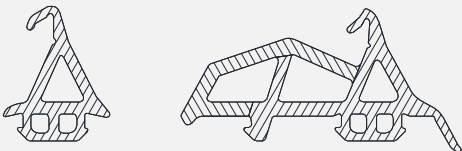


Référence : DTA 6/20-2413_V2
 Date de fin de validité : 30 septembre 2028

Cette nouvelle version intègre les modifications suivantes :

DTA 6/20-2413_V1	DTA 6/20-2413_V2
Mise en œuvre	
En applique intérieure et isolation intérieure sans ébrasement avec un doublage supérieur ou égal à 140mm dans : des murs en maçonnerie ou en béton. En tableau et isolation intérieure dans : des murs en maçonnerie, en béton ou en monomur, En rénovation sur dormant existant.	En applique intérieure et isolation intérieure sans ébrasement avec un doublage supérieur ou égal à 120 mm dans : des murs en maçonnerie ou en béton, des monomurs. En tableau et isolation intérieure dans : des murs en maçonnerie ou en béton, des ossatures bois ou métallique, des monomurs, En rénovation sur dormant existant, En applique extérieure avec isolation par l'extérieur (enduit sur isolant et/ou bardage) dans : des murs en maçonnerie ou en béton, des ossatures bois, des monomurs [...].
Dans le cas de mise en œuvre en applique intérieure, ce système ne peut être mis en œuvre que sans ébrasement et avec un doublage supérieur ou égal à 140mm.	Dans le cas de mise en œuvre en applique intérieure, ce système ne peut être mis en œuvre que sans ébrasement et avec un doublage supérieur ou égal à 120 mm. Dans le cas du doublage en 120 mm, le profilé réhausseur réf. 403.7040.XX devra être mis en place sous le dormant. 
Données environnementales	
Le système SlimLine 38 ne dispose d'aucune déclaration environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale particulière.	Le système SlimLine 38 fait l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE) collective.

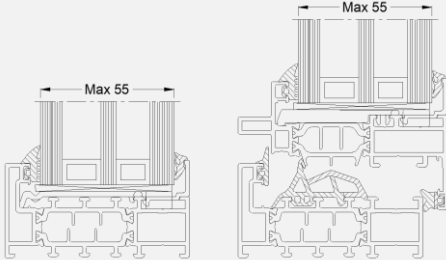
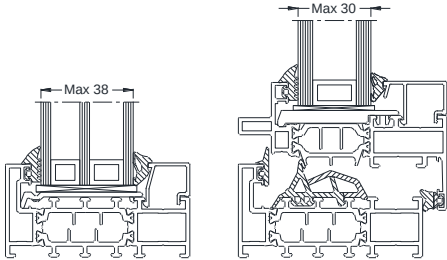
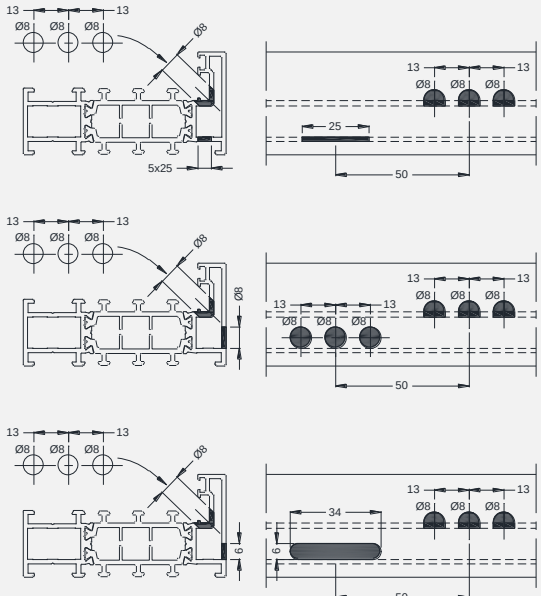
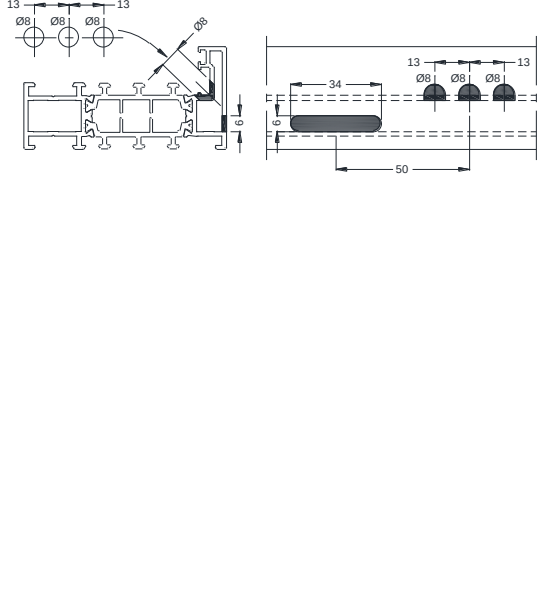
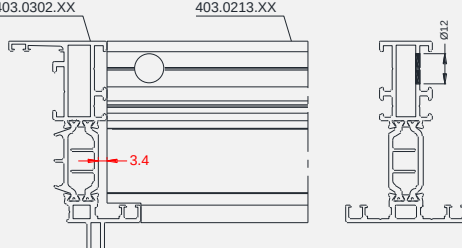
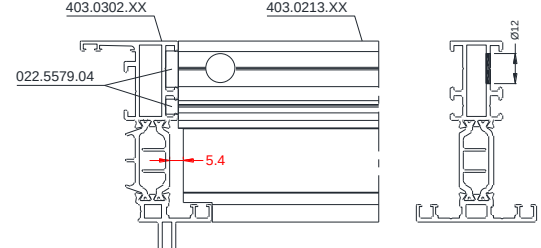
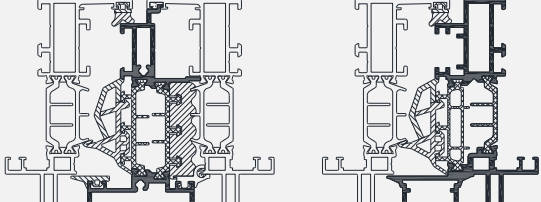

DTA 6/20-2413_V1	DTA 6/20-2413_V2
Accessoires - Cavaliers	
 068.8911.00 068.8912.00	 168.8911.00 168.8912.00 Remplacement des références 068.8911.00 et 068.8912.00 par les références 168.8911.00 et 168.8912.00
Battement central des fenêtres à 2 vantaux	
 403.1015.XX + 403.1608.XX + 180.9630.07 (découpé)	 403.1015.XX + 403.1609.C35 + 180.9630.07 Ajout du profilé d'étanchéité 403.1609.C35 et modification du battement pour faire valoir une des solutions décrites dans le catalogue

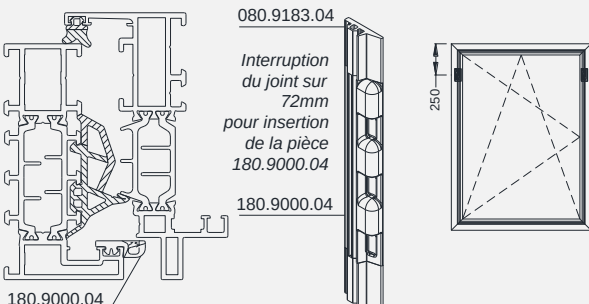
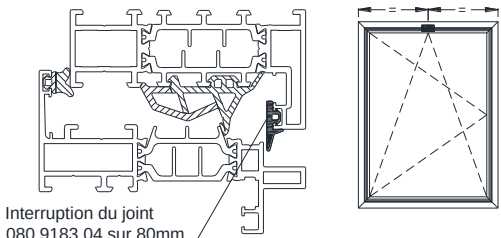
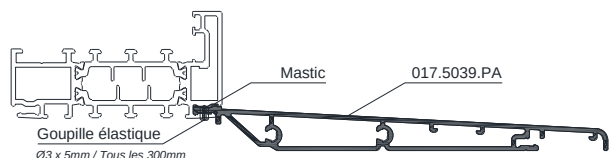
Des écarts subsistent entre l'offre catalogue et le système validé par la Commission délivrant les DTA.
Vous trouverez ci-après l'ensemble de ces spécificités.

Catalogue (Edition 01/2023)	DTA 6/20-2413_V2
Design	
 CLASSIC FERRO CUBIC	 FERRO
Joint central	
 080.9188.04 080.9185.04	 080.9185.04
Joint de vitrage extérieur	
 180.9825.04 180.8204.SY	 180.9825.04

REYNAERS ALUMINIUM

1 rue Victor Cousin · BP88 F-77561 Lieusaint · T. +33(0)1 64 13 85 95 · www.reynaers.fr

Catalogue (Edition 01/2023)	DTA 6/20-2413_V2
Epaisseur de vitrage maximale	
	
Drainage	
	
Traverse dans l'ouvrant	
	
Battement central	
 Battement rapporté 403.1015.XX + 403.1609.C35 Battement réduit 403.0305.XX	 Battement rapportée 403.1015.XX + 403.1609.C35

Catalogue (Edition 01/2023)	DTA 6/20-2413_V2
Equilibrage de pression	
 080.9183.04 Interruption du joint sur 72mm pour insertion de la pièce 180.9000.04 180.9000.04 Interruption du joint 080.9183.04 et insertion de la pièce 180.9000.04	 Interruption du joint 080.9183.04 sur 80mm Interruption du joint 080.9183.04
Mise en œuvre	
	Bavette 017.5039.PA compatible avec les gorges à tôle et les tapées 013.54**.PA  Mastic 017.5039.PA Goupille élastique Ø3 x 5mm / Tous les 300mm

Informations
Quincaillerie
Fapim GALICUBE (ou équivalent sur justification)
Dimensions maximales (Baie HxL)
1 vantail OF : 2,33 x 1,20 m 1 vantail OB : 1,80 x 1,20 m 2 vantaux OF: 2,33 x 1,60 m 2 vantaux OB: 1,80 x 1,60 m 2 vantaux + fixe latéral : 2,33 x 2,40 m
Sécurité au chute des personnes
La prise en feuillure du système, dans le cas d'une fenêtre fixe, ne permet pas la mise en œuvre de vitrage pouvant constituer allège intervenant dans la sécurité aux chutes des personnes. Pas de fonction garde-corps