



PYROBEL 16 Vision Line - ACIER/ALU EI 30


JANSEN JANISOL 2

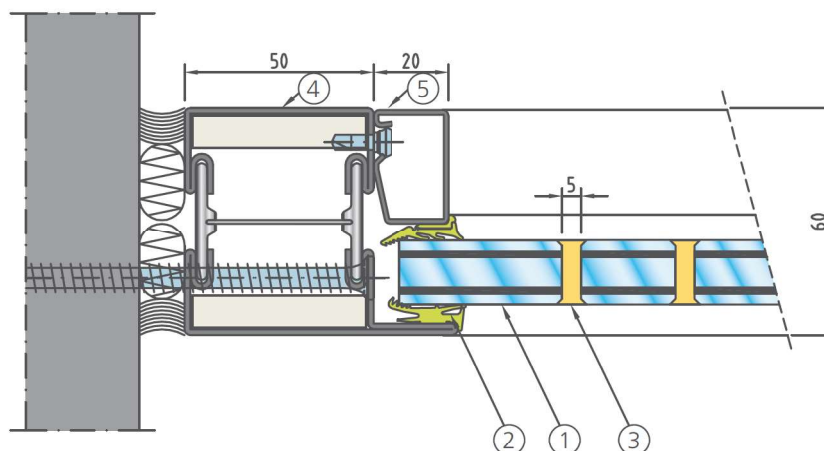

RP-ISO-HERMETIC 70 EI30

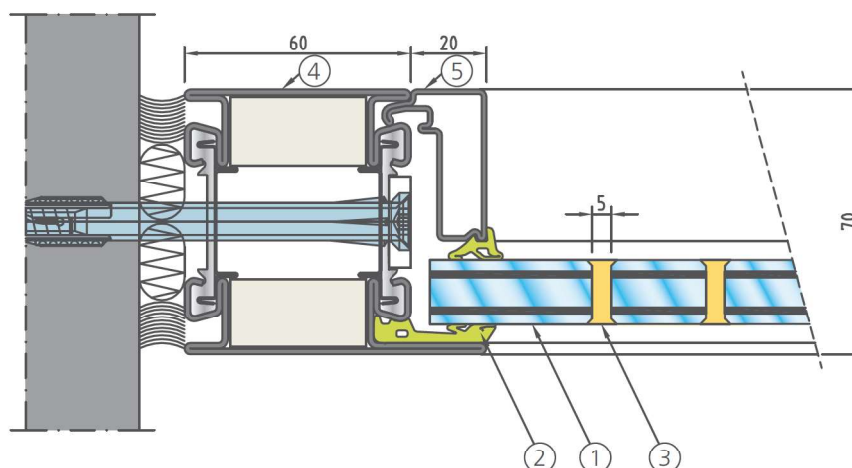

SCHÜCO ADS 80 FR30

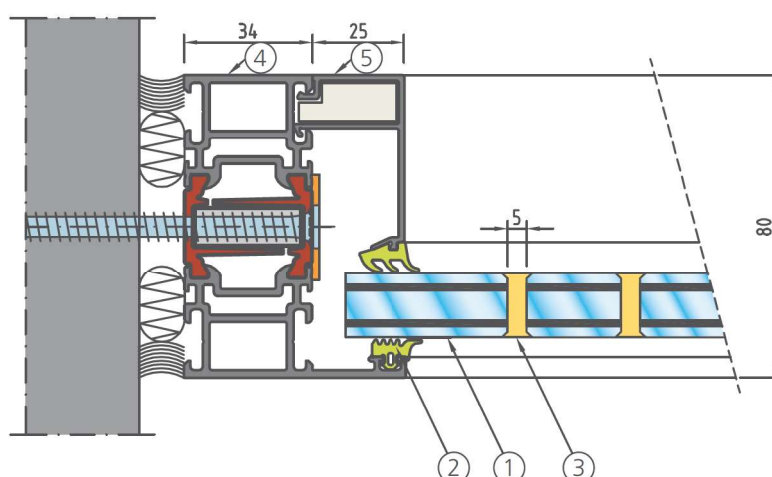

- 1. Pyrobel 16 Vision Line
- 2. Joint FPDm
- 3. Firestop 700 ou 791 T

- 4. Profil acier (dormant)
- 5. Parclose acier

Les présents schémas ne peuvent servir de détails d'exécution; à cette fin, se référer au PV complet.

www.yourglass.com

AGC France SAS

Tél. 01 57 58 31 55 - Fax 01 57 58 30 74 - pyrobel.france@eu.agc.com - www.agc-glass.eu

AGC Glass Europe a des représentants dans le monde entier. Veuillez consulter www.YourGlass.com pour d'autres adresses.

AGC

GLASS UNLIMITED

PYROBEL 16 EG (+6) Vision Line Corner - ACIER EI 30

DESCRIPTION

Le Pyrobel 16 EG (+6) Vision Line Corner est un vitrage feuilleté transparent, composé de verres float et d'intercalaires intumescent, qui en cas d'incendie, se transforment en écrans cellulaires réfractaires et opaques assurant l'étanchéité aux flammes et l'isolation thermique de la paroi vitrée. Le bord du verre est usiné pour obtenir un angle entre les deux verres de 90° à 180°. Le jeu entre les verres n'est que de 4 mm obturé par un silicone.

Le Pyrobel 16 EG (+6) Vision Line Corner est un vitrage coupe-feu avec un sens au feu indifférent.

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications / Identification

Pyrobel 16 EG (+6)
Vision Line Corner



yourglass.com

Type de vitrage	Simple
Applications	Intérieures
Épaisseur	24,1 mm
Tolérance sur épaisseur	± 1,5 mm
Tolérance sur dimensions	± 2 mm
Poids	50 kg/m²
Dimensions minimales	Pas de minimum
Propriétés lumineuses (EN410): [%] TL / RL ext	81 / 7
Valeur Ug (EN 673)	5.1 W/(m².K)
Résistance aux chocs (EN 12600)	1B1
Isolation acoustique (EN12758)-Rw(C,Ctr)	NPD

PROCÈS-VERBAUX Classement suivant norme EN 13501-2

SYSTÈME		ESSAI	DIMENSIONS VITRAGE (L X H)	
			MINI.	MAXI.
CLOISON	JANSEN	13-A-449	513 x 300 EG	1234 x 2860 EG
	RP TECHNIK	13-A-841	513 x 300 EG	1234 x 2860 EG

EG: Feuilleté