


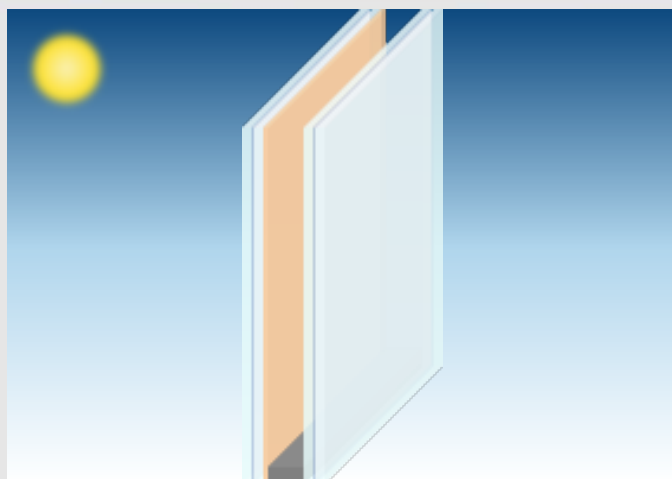

Vitrage 1	PLANICLEAR (4 mm) PVB standard (2 x 0,38 mm) PLANICLEAR (4 mm) COOL-LITE XTREME 61-29
Cavité 1	ARGON (90%) / AIR (10%) / 15 mm
Vitrage 2	PLANICLEAR (4 mm) PVB standard (2 x 0,38 mm) PLANICLEAR (4 mm)

DANIA VITRAGES

PATRICK BABIN
ZI des 3 fontaines
52100 SAINT DIZIER

patrick.babin@danial.fr

06 83 45 77 42



FACTEURS LUMINEUX

CIE (15-2004)

Transmission lumineuse (TL %)	60 %
Réflexion extérieure (RLe %)	11 %
Intérieure (RLi %)	14 %



FACTEURS SOLAIRES

EN410 (2011-04)

Facteur Solaire (g)	0,28
Coefficient d'ombrage (SC)	0,32



RENDU DE COULEUR

CIE (15-2004)

Transmission (Ra)	90,6
Reflexion (Ra)	89,4



RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

EN356

Résultat :	P2A/P2A
------------	---------



EMPREINTE CARBONE

EN15804 A2

Potentiel de réchauffement global 'PRG' (A1-A3)	N/A
---	-----



FACTEURS ÉNERGÉTIQUES

EN410 (2011-04)

Transmission (Te)	25 %
Réflexion (Ree)	31 %
Intérieure (Rei)	37 %
Absorption (AE1)	43 %
Absorption (AE2)	1 %



TRANSMISSION THERMIQUE

EN673 (2011-04)

Ug	1,0 W/m².K
0° par rapport à la position verticale	



TAILLE DE FABRICATION

Épaisseur nominale	32,5 mm
Poids	42 kg/m²



RÉSISTANCE AU CHOC PENDULAIRE

EN12600

Résultat :	1B1/1B1
------------	---------



ACOUSTIQUE

EN12758

Valeurs acoustiques simulées - Rw(C;Ctr) = 38(-2;-6) dB v2.0

OITC (ASTM E1332)	30
STC (ASTM E413)	38