


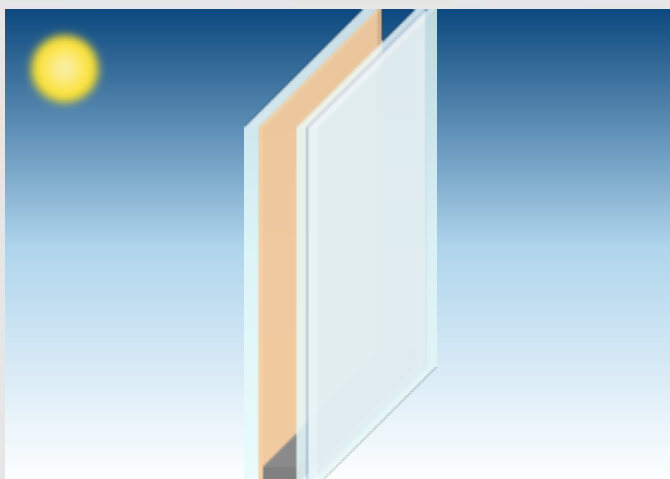

Vitrage 1 PLANICLEAR (6 mm)  
COOL-LITE XTREME 61-29

Cavité 1 ARGON (90%) / AIR (10%) / 14 mm

Vitrage 2 PLANICLEAR (4 mm)  
PVB standard (2 x 0,38 mm)  
PLANICLEAR (4 mm)

## DANIA VITRAGES

PATRICK BABIN  
ZI des 3 fontaines  
52100 SAINT DIZIER

patrick.babin@danial.fr

06 83 45 77 42



## FACTEURS LUMINEUX

CIE015:2018

Transmission lumineuse (TL %) 60 %  
Réflexion extérieure (RLe %) 11 %  
Intérieure (RLi %) 14 %



## FACTEURS SOLAIRES

EN410:2011

Facteur Solaire (g) 0,29  
Coefficient d'ombrage (SC) 0,33



## RENDU DE COULEUR

CIE015:2018

Transmission (Ra) 90,0  
Reflexion (Ra) 90,8



## RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

EN356:1999

Résultat : NPD/P2A



## EMPREINTE CARBONE

EN15804:2012+A2:2019

Potentiel de réchauffement global 'PRG' (A1-A3) 58 Kg(CO2)/m²



## FACTEURS ÉNERGÉTIQUES

EN410:2011

Transmission (Te) 26 %  
Réflexion (Ree) 36 %  
Intérieure (Rei) 37 %  
Absorption (AE1) 36 %  
Absorption (AE2) 2 %



## TRANSMISSION THERMIQUE

EN673:2011

Ug 1,1 W/m².K  
0° par rapport à la position verticale



## TAILLE DE FABRICATION

Épaisseur nominale 28,8 mm  
Poids 36 kg/m²



## RÉSISTANCE AU CHOC PENDULAIRE

EN12600:2002

Résultat : NPD/1B1



## ACOUSTIQUE

EN12758:2019

Valeurs acoustiques simulées - Rw(C;Ctr) = 38(-2;-5) dB v2.0

OITC (ASTM E1332) 31  
STC (ASTM E413) 38