

Cylindre de sûreté CY110

Cylindre de sûreté CY110 - VACHETTE



Code 007319 - Cylindre de sûreté CY110

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

LES + PRODUITS

Garantie 2 ans.
Breveté jusqu'en 2036.

DESCRIPTIF

Cylindre européen à 6 goupilles, clé réversible.
Cylindre avec goupilles antiperçage en façade.
Goupilles actives, anticrochetage et antibumping.
Cylindre renforcé contre l'arrachement.
Cylindre validé selon la norme EN 1303.
Clé robuste, design en maillechort.
Très bonne capacité combinatoire avec 20 profils dédiés.
Panneton indexable sur demi-cylindre.

Article livré avec 3 clés et 1 carte de propriété.

COMMANDER UNE RÉFÉRENCE

Code	Type	Dim. mm
007 319	2 entrées	30 x 30

CY110

des performances au-delà
des normes

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions

Le leader mondial des
solutions d'ouverture de porte



Technologie et design de haute qualité

Tout simplement plus facile à utiliser

Le CY110 est un cylindre à clé réversible facile à mettre en place : surfaces symétriques et angles adoucis, la clé est réversible et fonctionne aisément et ce quel que soit son sens d'insertion.



Exclusivité à long terme

Le CY110 est breveté, avec une extension de durée de protection prévue jusqu'en 2036. Les clés ne peuvent être dupliquées que par le fabricant sur présentation d'une carte de sécurité valide.

Une clé au design italien

La clé au design contemporain est robuste, d'excellente préhension et facile à introduire dans son cylindre. Elle est en maillechort, de haute qualité et à forte durabilité.

Un niveau de sécurité élevé

- 5 min de résistance au perçage
- 15kN de résistance à l'arrachement*
- Résistance au crochottage
- Résistance au bumping (version varié)
- Endurance: 500 000 cycles au test de durabilité**
- 240h en résistance à la corrosion, au delà du standard de 96h
- Sécurité améliorée grâce au profil complexe
- Certifié conforme à la norme EN 1303:2015

* selon la norme EN 1303:2015
** test en accélération


Norme de sécurité EN 1303:2015

Classe d'effraction	Endurance	Force de la porte	Résistance au feu	Résistance des personnes	Résistance à la retombée à la température	Résistance des bétons	Résistance aux atténués
1	6	-	B	-	C	5	D***

*** si associé avec un protecteur

Très bon rapport qualité-prix

- Breveté - duplication par fabricant
- Panneton réglable en standard sur les cylindres simples
- Profil complexe pour une sécurité renforcée
- Nombreux profils exclusifs disponibles
- clé robuste et élégante

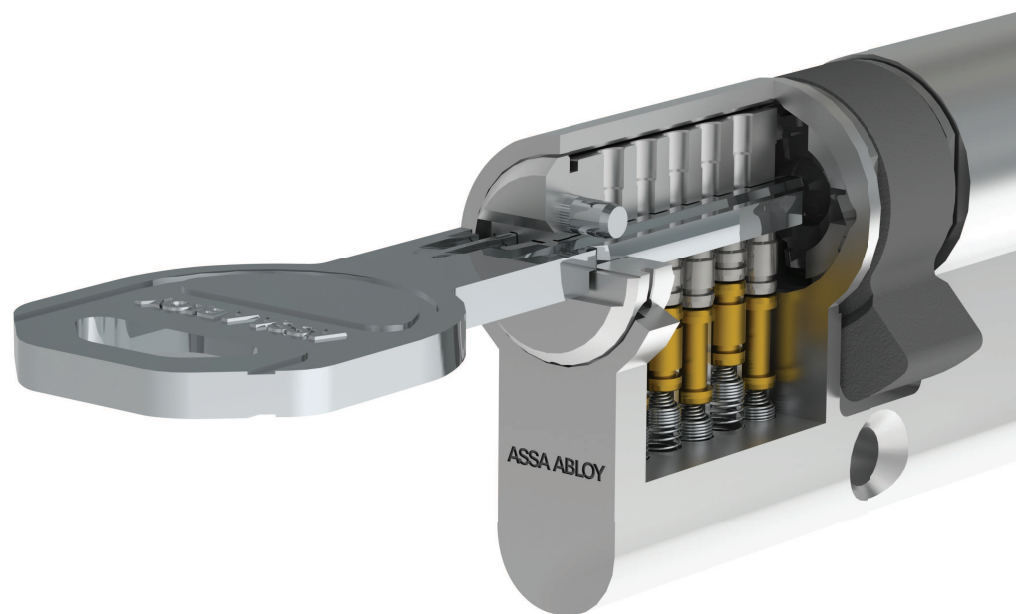

Pour les applications tertiaires

Avec son excellent rapport qualité - prix, sa large capacité combinatoire aidée par 20 profils uniques, le CY110 est parfaitement adapté au milieu tertiaire.

Pour une prescription organigramme optimisée, consultez toujours votre spécialiste ASSA ABLOY.

Une gamme simple à forte valeur ajoutée

- Disponible en varié, s'ouvrant et sur organigramme
- Disponible dans les différentes longueurs du marché
- Finition de haute qualité satinée nickelée
- Panneton norme DIN 18252 pour les cylindres profil européen

- Cylindre double**
- Dimensions à partir de 30x30mm et par pas de 5mm jusqu'à 80x80mm
 - Option débrayable disponible



- Cylindre simple**
- Dimensions à partir de 30x10mm et par pas de 5mm jusqu'à 80x10mm
 - Panneton ajustable multiposition



- Cylindre à bouton**
- Dimensions à partir de 30x30mm et par pas de 5mm jusqu'à 80x80mm
 - Finition identique bouton et corps du cylindre



*Déclaration environnementale produit
Plus d'information disponible sur www.assaabloy.fr