



## Ventouse 300 kg à encastrer



IGEM 2/IGEM 1

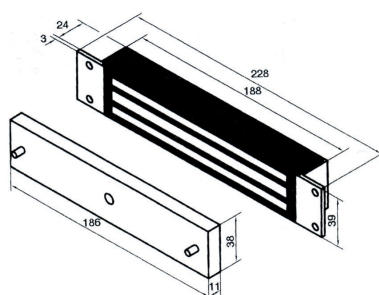

IGEM 2/IGEM 1 schéma

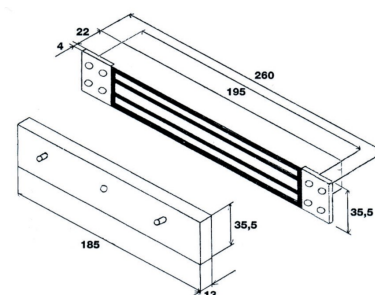

IGEM 2-35,5 schéma

### Descriptif

- Ventouse 3000N (environ 300 kg)
- Alimentation 12/24 volts courant continu
- Consommation : 500 mA en 12 volts et 250 mA en 24 volts en permanence
- Fonctionnement à rupture de courant
- Modèle 10067 avec éjecteur évite la rémanence

Réf Cat.	Réf Four.	Libellé	Finition	Condt (UV)	Stock
10063	IS 10063	IGEM 2 avec signalisation	Alu anodisé	1	⊗
10065	IS 10065	IGEM 1 sans signalisation	Alu anodisé	1	⊗

Réf Cat.	Réf Four.	Libellé	Finition	Condt (UV)	Stock
10084	IS 10084	IGEM 2-35 avec signalisation	Alu anodisé	1	⊗